
仕様書別紙

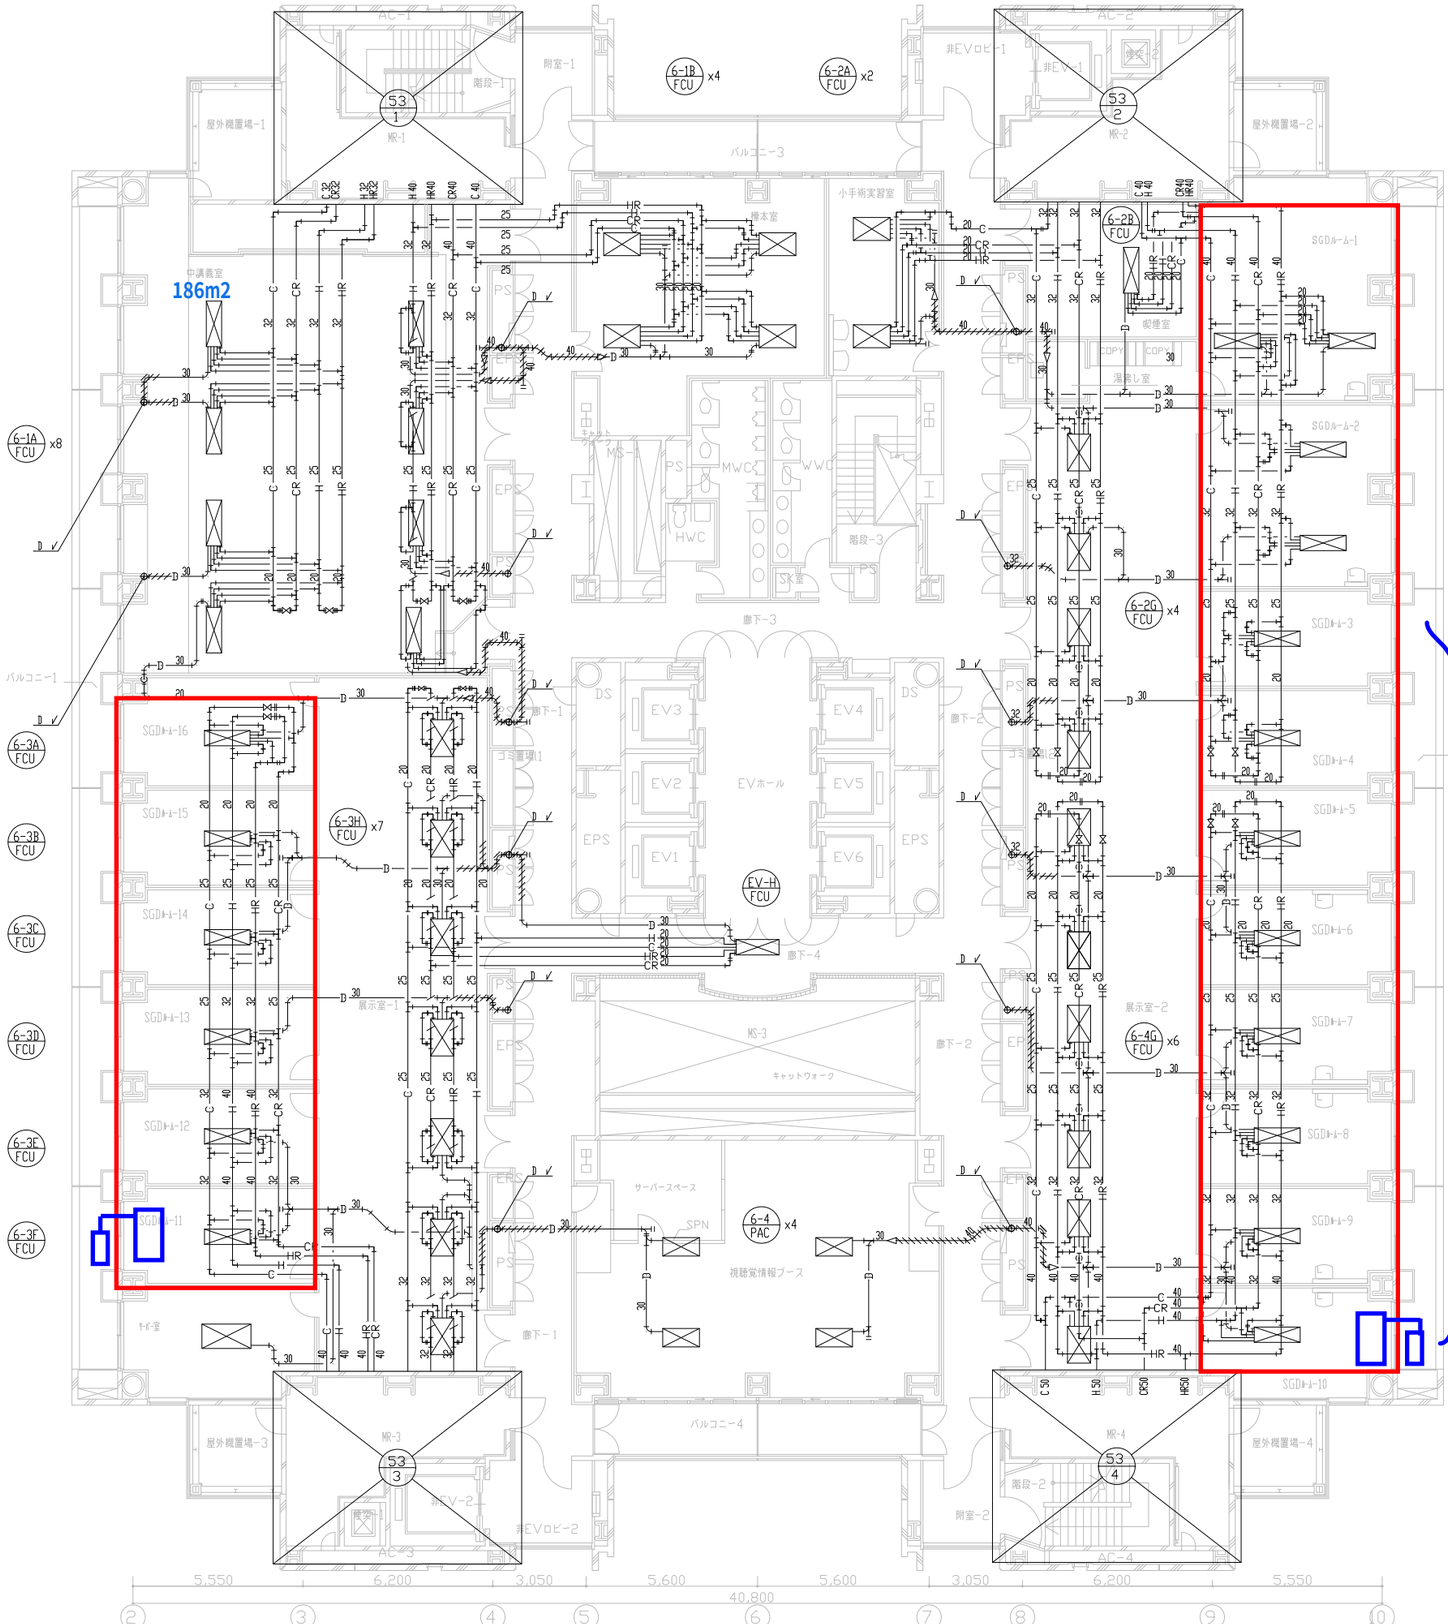

ルーム1の空調機能力
46.8m2x250w/m2=11.7kw
11.2kw天吊　ワイヤードリモコン

ルーム2の空調機能力
38.88m2x250w/m2=9.72kw
11.2kw天吊　ワイヤードリモコン


ルーム3～10の空調機能力
20.8m2x250w/m2=5.2kw
5.6kw天吊　ワイヤードリモコン

ルーム11～16の空調機能力
20.8m2x250w/m2=5.2kw
5.6kw天吊　ワイヤードリモコン

※ ////// 部 TLP


着工 H6 12 16		平成 9年度	大阪市都市整備局営繕部	課長・主幹	課長代理	係長・主査	係 員	日建設計	市立大学医学部学舎建設 空気調和設備工事(その1)	空
竣工 H10 3 31										－ 33
監理		製図 平成10 年 月							6階平面図（配管）	NO. 0 －920200 - A
施工 朝日・不二熱・協和										

1	幹線動力　6階平面図	

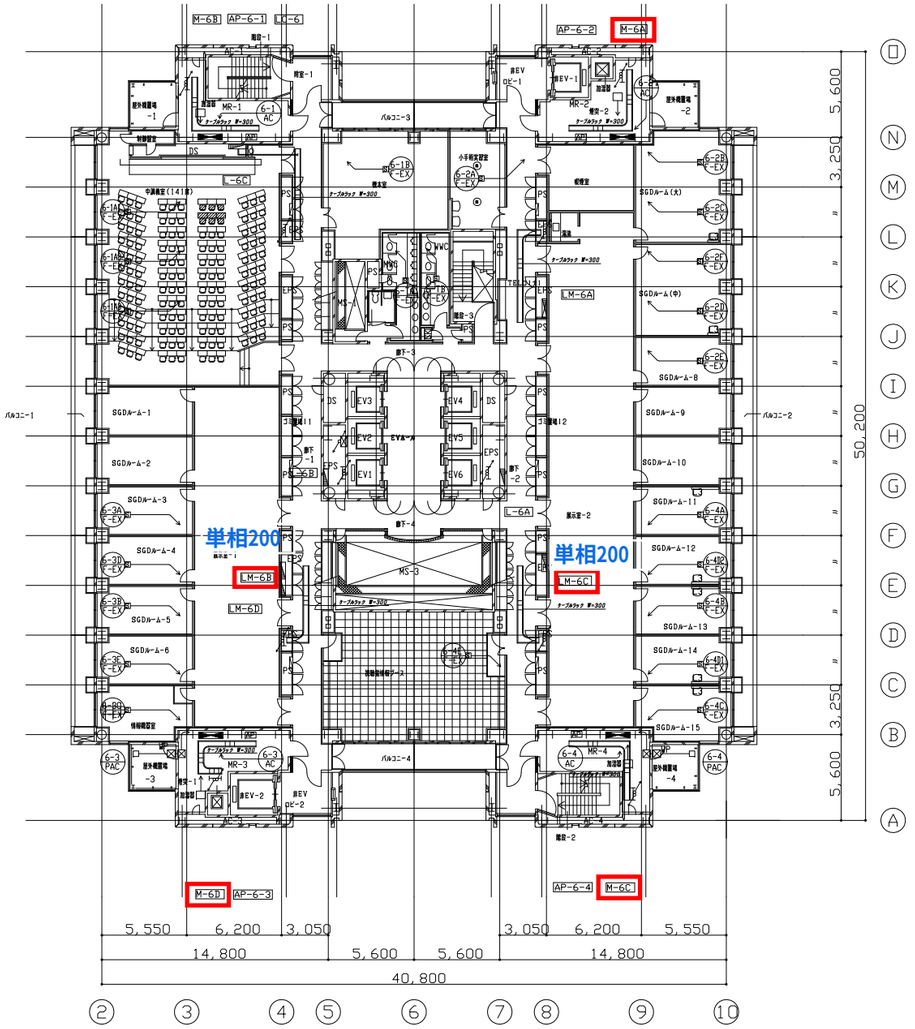

□集中リモコン

2	幹線動力　7階平面図	

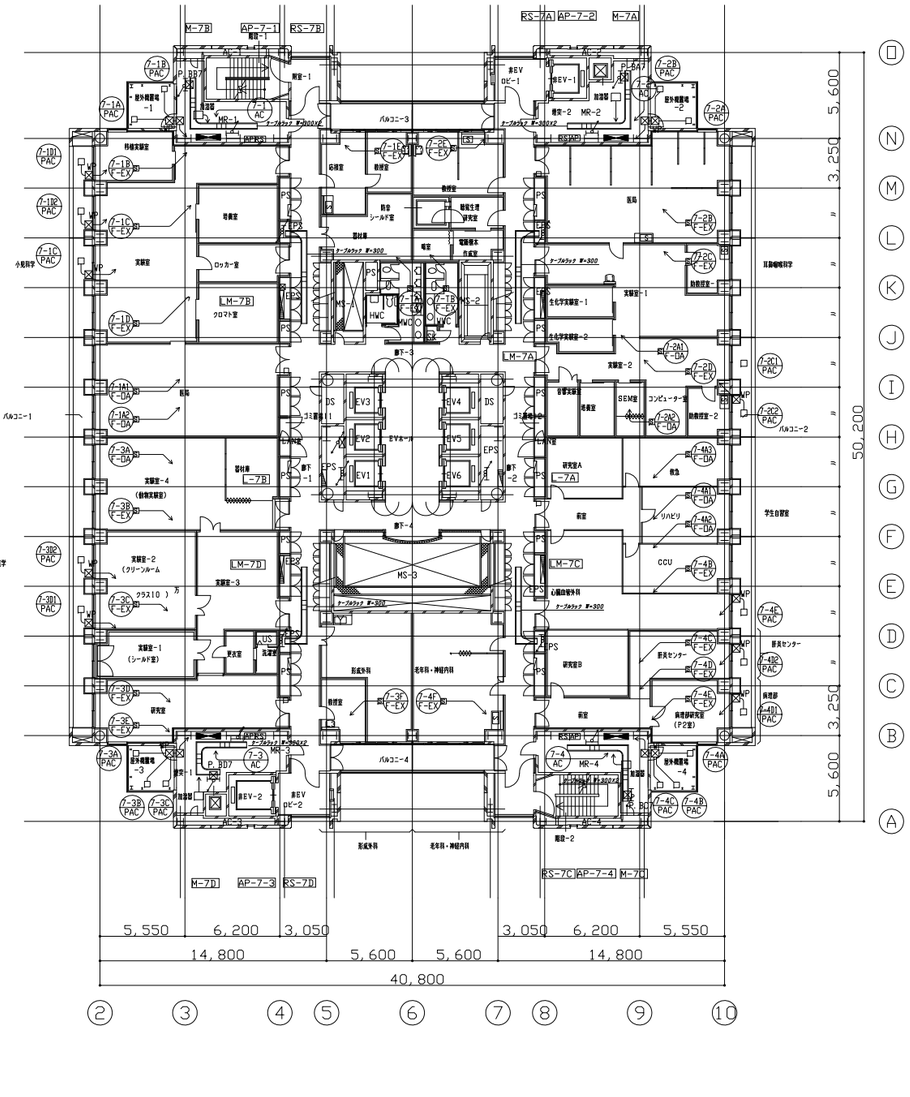

□集中リモコン

着工	6.12.16										
竣工	10.3.31										
監理											
施工	住友・日鉄・野里特定建設工事共同企業体										

平成　9年度	大阪市都市整備局営繕部	課長・主幹	課長代理	係長・主査	係　員	日建設計	市立大学医学部学舎建設 電気設備工事（その1）	電
製図 平成　10年 3月							幹線動力　6・7階平面図	NO. – –

動力リスト

制御盤	幹線名称	機器番号	名称	台数	容量(KW)	電圧(V)	設置階	始動方式	所属RS盤	監視盤 操作	監視盤 表示	防災盤 操作	防災盤 表示	結線記号 電源	結線記号 制御	配管配線 電源	配管配線 制御	連動停止 排煙	連動停止 SFD	連動停止 CO2	手元開閉器 MCB 3P(AF)	備考
M-5C	(6B10)				6.06																	
	75	5-4-AC	空調機(解剖、病理実習室系統)	1	3.7	3-200	5F	VVVF	RS-5C	○	○			AV	a	b						
			加湿器	1	0.06	1-200	5F	L	RS-5C		○			E'e	c	b'						
	PL	5-4A1-f-EX	排気ファン(解剖、病理実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b			○		50	AP盤の信号により発停
		5-4A2-f-EX	排気ファン(解剖、病理実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b			○		50	AP盤の信号により発停
		5-4A3-f-EX	排気ファン(解剖、病理実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-4A4-f-EX	排気ファン(解剖、病理実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-4A5-f-EX	排気ファン(解剖、病理実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-4A6-f-EX	排気ファン(解剖、病理実習室)	1	0.2	3-200	6F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-4A7-f-EX	排気ファン(解剖、病理実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-4B-f-EX	排気ファン(解剖準備室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-4C-f-EX	排気ファン(病理準備室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
			AP-5-4	1	0.5	1-200	5F		RS-5C		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-5D	(5B11)				27.76																	
	200	5-3-AC	空調機(生化学実習室系統)	1	2.2	3-200	5F	VVVF	RS-5D	○	○			AV	a	b						
			加湿器	1	0.06	1-200	5F	L	RS-5D		○			E'e	c	b'						
	PL	5-3A-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(生協食堂)	1	11.8	3-200	5F	L	RS-5D		○			Ee	c	f						
		5-3B-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(パンショップ、倉庫等)	1	11.8	3-200	5F	L	RS-5D		○			Ee	c	f						電力量計
		5-3B1-f-EX	排気ファン(生化学実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5D		○			F	b	b			○		50	AP盤の信号により発停
		5-3B2-f-EX	排気ファン(生化学実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-3B3-f-EX	排気ファン(生化学実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-3B4-f-EX	排気ファン(生化学実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		5-3A-f-DA	ドラフト給気ファン(生化学実習室)	1	0.4	3-200	5F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	5-3A-F-EXと連動
		5-3C-f-EX	排気ファン(生理学実習室)	1	0.2	3-200	5F	L	RS-5D		○			F	b	b			○		50	AP盤の信号により発停
			AP-5-3	1	0.5	1-200	5F		RS-5D		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-6A	(3B9)				5.46																	
	75	6-2-AC	空調機(小手術実習室系統)	1	3.7	3-200	6F	VVVF	RS-5A	○	○			AV	a	b						
			加湿器	1	0.06	1-200	6F	L	RS-5A		○			E'e	c	b'						
	PL	6-2A-f-EX	排気ファン(小手術実習室)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-2B-f-EX	排気ファン(喫煙室)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-2C-f-EX	排気ファン(SGDルーム大)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-2D-f-EX	排気ファン(SGDルーム中)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-2E-f-EX	排気ファン(SGDルーム8、9)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-2F-f-EX	排気ファン(展示室-2、湯沸室)	1	0.3	3-200	6F	L	RS-5A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
			AP-6-2	1	0.5	1-200	6F		RS-5A		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-6B	(3B5)				3.84																	
	75	6-1-AC	空調機(中講義室系統)	1	2.2	3-200	6F	VVVF	RS-5B	○	○			AV	a	b						
			加湿器	1	0.06	1-200	6F	L	RS-5B		○			E'e	c	b'						
	PL	6-1A1-f-EX	排気ファン(中講義室)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-1A2-f-EX	排気ファン(中講義室)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-1A3-f-EX	排気ファン(中講義室)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-1B-f-EX	排気ファン(檜本室)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-1A-f-EX	排気ファン(6Fトイレ MWC、HWC)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5B	○	○			A	a	b			○		50	
		6-1B-f-EX	排気ファン(6Fトイレ WWC、HWC)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5B	○	○			A	a	b			○		50	
			AP-6-1	1	0.5	1-200	6F		RS-5B		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-6C	(3B10)				15.64																	
	125	6-4-AC	空調機(SGD、展示室-2系統)	1	2.2	3-200	6F	VVVF	RS-5D	○	○			AV	a	b						
			加湿器	1	0.06	1-200	6F	L	RS-5D		○			E'e	c	b'						
	PL	6-4A-f-EX	排気ファン(SGDルーム10、11)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-4B-f-EX	排気ファン(SGDルーム12、13)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-4C-f-EX	排気ファン(SGDルーム14、15)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-4D1-f-EX	排気ファン(展示室-2)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5D		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-4D2-f-EX	排気ファン(展示室-2)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5D		○			A	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-4E-f-EX	排気ファン(視聴覚情報ブース)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5D		○			A	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-4-PAC	空冷パッケージエアコン室外機(視聴覚情報ブース)	1	11.8	3-200	6F	L	RS-5D		○			Ee	c	f						
			AP-6-4		0.5	1-200	6F		RS-5D		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-6D	(5B11)				6.33																	
	100	6-3-AC	空調機(SGD、展示室-1系統)	1	2.2	3-200	6F	VVVF	RS-5C	○	○			AV	a	b						
			加湿器	1	0.06	1-200	6F	L	RS-5C		○			E'e	c	b'						
	PL	6-3A-f-EX	排気ファン(SGDルーム1、2、3)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-3B-f-EX	排気ファン(SGDルーム4、5)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-3C-f-EX	排気ファン(SGDルーム6、7)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-3D-f-EX	排気ファン(展示室-1)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		6-3E-f-EX	排気ファン(展示室-1)	1	0.18	3-200	6F	L	RS-5C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
	※																					

動力リスト

制御盤	幹線名称	機器番号	名称	台数	容量(KW)	電圧(V)	設置階	始動方式	所属RS盤	監視盤 操作	監視盤 表示	防災盤 操作	防災盤 表示	結線記号 電源	結線記号 制御	配管配線 電源	配管配線 制御	連動停止 排煙	連動停止 SFD	連動停止 CO2	手元開閉器 MCB 3P(AF)	備考
	※																					
		6-3-PAC	空冷パッケージエアコン室外機(サーバー室)	1	2.67	3-200	6F		RS-5C		○			EeF	b	b						RS盤の信号により防災停止
			AP-6-3		0.5	1-200	6F		RS-5C		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-7A	(10B6)				34.46																	
	200	7-2-AC	空調機(耳鼻咽喉科学系統)	1	3.7	3-200	7F	VVVF	RS-7A	○	○			AV	a	b			○			
			加湿器	1	0.06	1-200	7F	L	RS-7A		○			E'e	c	b'						
	PL	7-2A-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(実験室系統)	1	11.8	3-200	7F	L	RS-7A		○			Ee	c	f						
		7-2B-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(医局・教授室等)	1	11.8	3-200	7F	L	RS-7A		○			Ee	c	f						
		7-2C1-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(SEM室)	1	2.5	3-200	7F	L	RS-7A		○			Ee	c	b						
		7-2C2-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(培養室)	1	2.5	3-200	7F	L	RS-7A		○			Ee	c	b						
		7-2A1-f-DA	ドラフト給気ファン(生化学実験室)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7A		○			F	b	b					50	7-2A1F-EXと連動
		7-2A2-f-DA	ドラフト給気ファン(生化学実験室)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7A		○			F	b	b					50	7-2A2-F-EXと連動
		7-2B-f-EX	排気ファン(医局)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-2C-f-EX	排気ファン(実験室1系統)	1	0.4	3-200	7F	L	RS-7A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-2D-f-EX	排気ファン(実験室2系統)	1	0.4	3-200	7F	L	RS-7A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-2E-f-EX	排気ファン(教授室系統)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7A		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
			AP-7-2	1	0.5	1-200	7F		RS-7A		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-7B	(11B6)				38.11																	
	225	7-1-AC	空調機(小児科学系統)	1	3.7	3-200	7F	VVVF	RS-7B	○	○			AV	a	b			○			
			加湿器	1	0.06	1-200	7F	L	RS-7B		○			E'e	c	b'						
	PL	7-1A-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(実験室系統)	1	11.8	3-200	7F		RS-7B		○			Ee	c	f						
		7-1B-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(医局・助教授室等)	1	11.8	3-200	7F		RS-7B		○			Ee	c	f						
		7-1C-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(培養室)	1	2.5	3-200	7F		RS-7B		○			Ee	c	c						
		7-1D1-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(実験室)	1	2.7	3-200	7F		RS-7B		○			Ee	c	c						
		7-1D2-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(移植実験室)	1	2.7	3-200	7F		RS-7B		○			Ee	c	c						
		7-1A1-f-DA	ドラフト給気ファン(クロマト室)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7B		○			F	b	b					50	7-1A1-F-EXと連動
		7-1A2-f-DA	ドラフト給気ファン(クロマト室)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7B		○			F	b	b					50	7-1A2-F-EXと連動
		7-1B-f-EX	排気ファン(実験室)	1	0.75	3-200	7F	L	RS-7B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-1C-f-EX	排気ファン(培養室、他)	1	0.4	3-200	7F	L	RS-7B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-1D-f-EX	排気ファン(医局)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-1E-f-EX	排気ファン(教授室系)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7B		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-1A-f-EX	排気ファン(7Fトイレ MWC, HWC)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7B	○	○			A	a	b			○		50	
		7-1B-f-EX	排気ファン(7Fトイレ MWC, HWC)	1	0.5	1-200	7F	L	RS-7B	○	○			A	a	b			○		50	
			AP-7-1	1	0.5	1-200	7F		RS-7B		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																
M-7C	(21B4)				38.71																	
	225	7-4-AC	空調機(学生自習系統)	1	3.7	3-200	7F	VVVF	RS-7C	○	○			AV	a	b			○			
			加湿器	1	0.06	1-200	7F	L	RS-7C		○			E'e	c	b'						
	PL	7-4A-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(学生自習室系統)	1	11.8	3-200	7F		RS-7C		○			Ee	c	f						
		7-4B-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(学生自習室系統)	1	6.1	3-200	7F		RS-7C		○			Ee	c	d						
		7-4C-PAC	空冷マルチパッケージ屋外機(老年神経科)	1	6.1	3-200	7F		RS-7C		○			Ee	c	d						
		7-4D1-PAC	空冷マルチパッケージエアコン屋外機(感炎センター)	1	2.5	3-200	7F		RS-7C		○			Ee	c	c						
		7-4D2-PAC	空冷マルチパッケージエアコン屋外機(感炎センター)	1	2.5	3-200	7F		RS-7C		○			Ee	c	c						
		7-4E-PAC	空冷マルチパッケージエアコン屋外機(病理部)	1	3.1	3-200	7F		RS-7C		○			Ee	c	c						
		7-4A1-f-DA	ドラフト給気ファン(病理部)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	7-4A1-F-EXと連動
		7-4A2-f-DA	ドラフト給気ファン(病理部)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	7-4A2-F-EXと連動(将来対応)
		7-4A3-f-DA	ドラフト給気ファン(病理部)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	7-4A3-F-EXと連動(将来対応)
		7-4B-f-EX	排気ファン(自習室1)	1	0.4	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-4C-f-EX	排気ファン(自習室2)	1	0.75	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-4D-f-EX	排気ファン(肝炎センター)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-4E-f-EX	排気ファン(病理部)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
		7-4F-f-EX	排気ファン(老年神経科)	1	0.2	3-200	7F	L	RS-7C		○			F	b	b					50	AP盤の信号により発停
			AP-7-4	1	0.5	1-200			RS-7C		○			E'	c	b'						
			制御電源			1-200																

着工	6 12 16	. .	
竣工	10.3.31	. .	
監理		. .	
施工	荏灰・日鉄・野里特定建設工事共同企業体	. .	

平成 9年度

製図 平成 10年 3月

大阪市都市整備局営繕部

課長・主幹	課長代理	係長・主査	係員

日建設計

市立大学医学部学舎建設
電気設備工事(その1)

動力リスト(6)

NO. - -

実験用　分電盤リスト（１０）

LM－６A（自立型）

幹線記号 7A9 ／ 相数・電圧 AC1φ3W 210-105V ／ 幹線容量 (30.3KVA)

遮断器（ＡＴ）末尾にＥとあるものはＥＬＢを示す：主幹 225

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
2P 50 20		401E	電気湯沸器	1	200	2000	A	A	湯沸室
2P 50 20		402	予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20		301	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		302	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		303	コンセント　東	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		304	コンセント　西	1	100	450	A	A	展示室－２
2P 50 20		305	コンセント　南	1	100	300	A	A	展示室－２
2P 50 20		306	コピー機　北	1	100	1200	A	A	展示室－２
2P 50 20		307	コピー機　南	1	100	1200	A	A	展示室－２
2P 50 20		308	コンセント　北	1	100	450	A	A	喫煙室
2P 50 20		309	コンセント　南	1	100	450	A	A	喫煙室
2P 50 20		310	コンセント　西	1	100	1200	A	A	喫煙室
2P 50 20		311	コンセント　西	1	100	1200	A	A	喫煙室
2P 50 20		312	コンセント　西	1	100	1200	A	A	喫煙室
2P 50 20		313	コンセント　西	1	100	1200	A	A	喫煙室
2P 50 20		314	コンセント　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム1
2P 50 20		315	エコー　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム1
2P 50 20		316	コンセント　北	1	100	450	A	A	SGDルーム1
2P 50 20		317	エコー　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム1
2P 50 20		318	コンセント　南	1	100	600	A	A	SGDルーム1
2P 50 20		319	コンセント	1	100	600	A	A	SGDルーム1・2
2P 50 20		320	コンセント　北	1	100	450	A	A	SGDルーム2
2P 50 20		321	コンセント　南	1	100	750	A	A	SGDルーム2
2P 50 20		322	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム2
2P 50 20		323	エコー	1	100	1000	A	A	SGDルーム2
2P 50 20		324	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム3
2P 50 20		325	コンセント　東	1	100	450	A	A	SGDルーム3
2P 50 20		326	コンセント　南	1	100	600	A	A	SGDルーム3・4
2P 50 20		327	コンセント	1	100	600	A	A	SGDルーム3・4
2P 50 20		328	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム4
2P 50 20		329	コンセント　西	1	100	450	A	A	SGDルーム4
2P 50 20		330	コンセント　北	1	100	750	A	A	小手術実習室
2P 50 20		331	コンセント　南	1	100	300	A	A	小手術実習室
2P 50 20		332	機器収納架	1	100	1000	A	A	小手術実習室
2P 50 20		333	コンセント　西	1	100	450	A	A	小手術実習室
2P 50 20		334	無影灯　東	1	100	1000	A	A	小手術実習室
2P 50 20		335	無影灯　西	1	100	1000	A	A	小手術実習室
2P 50 20		336	電気錠制御盤他	1	100	600	A	A	既示室－２
2P 50 20		337	清掃用コンセント	1	100	450	A	A	
2P 50 20		338	清掃用コンセント	1	100	600	A	A	
2P 50 20		339	清掃用コンセント	1	100	150	A	A	
2P 50 20		340	予備	1	100				
2P 50 20		341	予備	1	100				
2P 50 20		342	予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				

幹線記号 10AG14 ／ 相数・電圧 AC1φ3W 210-105V ／ 幹線容量 (2.2KVA)

遮断器（ＡＴ）：主幹 75

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
2P 50 20		801	冷蔵庫	1	100	300	A	A	湯沸室
2P 50 20		802E	自動手洗い	1	100	300	A	A	SGDルーム1
2P 50 20		803E	自動手洗い	1	100	300	A	A	SGDルーム2
2P 50 20		804	冷蔵庫	1	100	300	A	A	小手術実習室
2P 50 20		805E	自動手洗い	1	100	300	A	A	小手術実習室
2P 50 20		806	予備	1	100				
2P 50 20		807	特殊ガス窒素シリンダーキャビネット	1	100	400	A	A	屋外機置場
2P 50 20		808	特殊ガス警報盤	1	100	300	A	A	小手術室
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				

LM－６B（自立型）

幹線記号 9B1 ／ 相数・電圧 AC3φ3W 210V ／ 幹線容量 (29.4KVA)

遮断器（ＡＴ）末尾にＥとあるものはＥＬＢを示す：主幹 100

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
3P 50 50			予備	3	200				
3P 50 50			予備	3	200				
3P 50 50			予備	3	200				
3P 50 50			予備	3	200				

幹線記号 11BG4 ／ 相数・電圧 GAC3φ3W 210V ／ 幹線容量 (24.3KVA)

遮断器：主幹 50

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
3P 50 50			予備	3	200				
3P 50 50			予備	3	200				

幹線記号 8A12 ／ 相数・電圧 AC1φ3W 210-105V ／ 幹線容量 (21.85KVA)

遮断器（ＡＴ）末尾にＥとあるものはＥＬＢを示す：主幹 225

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20		301	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－１
2P 50 20		302	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－１
2P 50 20		303	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－１
2P 50 20		304	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－１
2P 50 20		305	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－１
2P 50 20		306	コンセント　北東	1	100	300	A	A	展示室－１
2P 50 20		307	コンセント　南東	1	100	450	A	A	展示室－１
2P 50 20		308	コンセント　南	1	100	450	A	A	展示室－１
2P 50 20		309	コンセント　南西	1	100	600	A	A	展示室－１
2P 50 20		310	コンセント　北西	1	100	450	A	A	展示室－１
2P 50 20		311	コンセント　西	1	100	450	A	A	SGDルーム16
2P 50 20		312	コンセント　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム16
2P 50 20		313	コンセント　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム15
2P 50 20		314	コンセント　東	1	100	450	A	A	SGDルーム15
2P 50 20		315	コンセント　北	1	100	600	A	A	GGDルーム16・15
2P 50 20		316	コンセント	1	100	600	A	A	SGDルーム15・14
2P 50 20		317	コンセント　西	1	100	450	A	A	SGDルーム14
2P 50 20		318	コンセント　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム14
2P 50 20		319	コンセント　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム13
2P 50 20		320	コンセント　東	1	100	450	A	A	SGDルーム13
2P 50 20		321	コンセント　北	1	100	600	A	A	SGDルーム14・13
2P 50 20		322	コンセント	1	100	600	A	A	SGDルーム13・12
2P 50 20		323	コンセント　北	1	100	600	A	A	SGDルーム12・11
2P 50 20		324	コンセント	1	100	450	A	A	SGDルーム12
2P 50 20		325	コンセント　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム12
2P 50 20		326	コンセント　南	1	100	1000	A	A	SGDルーム11
2P 50 20		327	コンセント	1	100	450	A	A	SGDルーム11
2P 50 20		328	コンセント　西	1	100	300	A	A	SGDルーム11
2P 50 20		329	コンセント　北	1	100	300	A	A	サーバー室
2P 50 20		330	コンセント　東	1	100	300	A	A	サーバー室
2P 50 20		331	コンセント　西	1	100	150	A	A	サーバー室
2P 50 20		332	コンセント　西	1	100	300	A	A	サーバー室
2P 50 20		333	コンセント　南	1	100	1000	A	A	サーバー室
2P 50 20		334	コンセント　東	1	100	450	A	A	SGDルーム16
2P 50 20		335	予備	1	100				
2P 50 20		336	予備	1	100				
2P 50 20		337	清掃用コンセント	1	100	900	A	A	
2P 50 20		338	清掃用コンセント	1	100	600	A	A	展示室－１
2P 50 20		339	電気錠制御盤他	1	100	600	A	A	
2P 50 20		340	予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				

幹線記号 10AG10 ／ 相数・電圧 GAC1φ3W 210-105V ／ 幹線容量 (1.5KVA)

遮断器：主幹 75

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
2P 50 20		801	予備	1	100				
2P 50 20		802	予備	1	100				
2P 50 20		803	予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
			スペース		100				
			スペース		100				
			スペース		100				
			スペース		100				

LM－６C（自立型）

幹線記号 7A10 ／ 相数・電圧 AC1φ3W 210-105V ／ 幹線容量 (18.15KVA)

遮断器（ＡＴ）：主幹 150

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20			予備	1	200				
2P 50 20		301	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		302	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		303	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		304	インナーコンセント	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		305	コンセント　北東	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		306	コンセント　北西	1	100	450	A	A	展示室－２
2P 50 20		307	コンセント　西	1	100	300	A	A	展示室－２
2P 50 20		308	コンセント　南	1	100	600	A	A	展示室－２
2P 50 20		309	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム５
2P 50 20		310	コンセント　東	1	100	450	A	A	SGDルーム５
2P 50 20		311	コンセント	1	100	600	A	A	SGDルーム５・６
2P 50 20		312	コンセント　南	1	100	600	A	A	SGDルーム５・６
2P 50 20		313	コンセント　西	1	100	450	A	A	SGDルーム６
2P 50 20		314	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム６
2P 50 20		315	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム７
2P 50 20		316	コンセント　東	1	100	450	A	A	SGDルーム７
2P 50 20		317	コンセント　南	1	100	600	A	A	SGDルーム７・８
2P 50 20		318	コンセント	1	100	600	A	A	SGDルーム７・８
2P 50 20		319	コンセント　西	1	100	450	A	A	SGDルーム８
2P 50 20		320	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム８
2P 50 20		321	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム９
2P 50 20		322	コンセント　東	1	100	450	A	A	SGDルーム９
2P 50 20		323	コンセント　南	1	100	600	A	A	SGDルーム９・10
2P 50 20		324	コンセント	1	100	600	A	A	SGDルーム９・10
2P 50 20		325	コンセント　北	1	100	1000	A	A	SGDルーム10
2P 50 20		326	コンセント	1	100	450	A	A	SGDルーム10
2P 50 20		327	清掃用コンセント	1	100	600	A	A	
2P 50 20		328	清掃用コンセント	1	100	900	A	A	
2P 50 20		329	予備	1	100				
2P 50 20		330	予備	1	100				
2P 50 20		331	予備	1	100				
2P 50 20		332	予備	1	100				
2P 50 20		333	予備	1	100				
2P 50 20		334	予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
2P 50 20			予備	1	100				
			スペース		100				
			スペース		100				

幹線記号 10AG9 ／ 相数・電圧 GAC1φ3W 210-105V ／ 幹線容量 (0.9KVA)

遮断器：主幹 50

分岐	リモコンリレートランス	回路番号又は機器番号	負荷名称	負荷容量 相数	電圧（Ｖ）	容量（ＶＡ）	配管配線サイズ 配線サイズ	配管サイズ	備考
2P 50 20		801E	自動手洗い	1	100	300	A	A	SGDルーム６
2P 50 20		802E	自動手洗い	1	100	300	A	A	SGDルーム７・８
2P 50 20		803E	自動手洗い	1	100	300	A	A	SGDルーム９・10
2P 50 20			予備	1	100				
			スペース		100				
			スペース		100				

着工	. .	. .		平成　９　年度	大阪市都市整備局営繕部	課長・主幹 / 課長代理 / 係長・主査 / 係　員
竣工	. .	. .		製図 平成10　年　３　月		
監理		. .				
施工	トーエネック・協和・阪急共同企業体	. .				

日建設計

市立大学医学部学舎建設工事
電気設備工事　（その２）

実験用　分電盤リスト（１０）

電